

BHTS ZZ GR CG 350°

Y-csapágyak extrém hőmérsékletre Y-csapágyegységek extrém hőmérsékletre






Technikai jellemzők:

- a csapágy anyaga: acél AISI 52100 (krómacél)
- a csapágy minden acél eleme mangán-foszfát bevonattal van ellátva
- radiális hézag 4xC5
- lemezporvédős - ZZ típus
- egy részből álló grafitkosár
- a grafitkosár életre szóló kenést biztosít
- Y-csapágházak nemesacélból
- UCPA típusú Y-csapágyegységek szintén elérhetőek



Alkalmazási területek:

- festékégető kemencék
- acélipar
- kerámiaégető kemencék
- kemencekocsi téglagyártó sorok számára

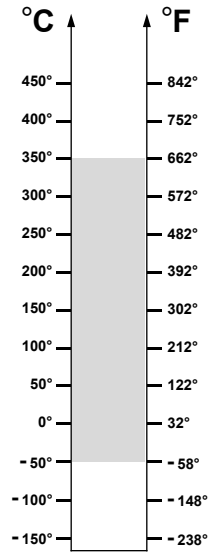

UC sorozat

Megnevezés	belső Ø (B)	külső Ø (D)	határford. RPM	stat. teherbírás, kN 350°C-on	stat. teherbírás, kN 20°C-on	Y-csapágházak azonosítási kódja		
						F sorozat	FL sorozat	P sorozat
UC 201 BHTS ZZ GR CG 350°	12	47	85	4,55	6,6	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 202 BHTS ZZ GR CG 350°	15	47	80	4,55	6,6	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 203 BHTS ZZ GR CG 350°	17	47	75	4,55	6,6	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 204 BHTS ZZ GR CG 350°	20	47	70	4,55	6,6	F 204 SS	FL 204 SS	P 204 SS
UC 205 BHTS ZZ GR CG 350°	25	52	65	5,39	7,8	F 205 SS	FL 205 SS	P 205 SS
UC 206 BHTS ZZ GR CG 350°	30	62	60	7,72	11,2	F 206 SS	FL 206 SS	P 206 SS
UC 207 BHTS ZZ GR CG 350°	35	72	55	10,4	15,1	F 207 SS	FL 207 SS	P 207 SS
UC 208 BHTS ZZ GR CG 350°	40	80	50	12,6	18,2	F 208 SS	FL 208 SS	P 208 SS
UC 209 BHTS ZZ GR CG 350°	45	85	45	14,2	20,6	F 209 SS	FL 209 SS	P 209 SS
UC 210 BHTS ZZ GR CG 350°	50	90	40	15,9	23,1	F 210 SS	FL 210 SS	P 210 SS
UC 211 BHTS ZZ GR CG 350°	55	100	40	20,0	29,0	F 211 SS	FL 211 SS	P 211 SS
UC 212 BHTS ZZ GR CG 350°	60	110	40	22,5	32,6	F 212 SS	FL 212 SS	P 212 SS
UC 213 BHTS ZZ GR CG 350°	65	120	40	27,4	39,8	F 213 SS	-	P 213 SS
UC 214 BHTS ZZ GR CG 350°	70	125	40	30,8	44,7	F 214 SS	-	P 214 SS
UC 215 BHTS ZZ GR CG 350°	75	130	40	33,9	49,2	F 215 SS	-	P 215 SS

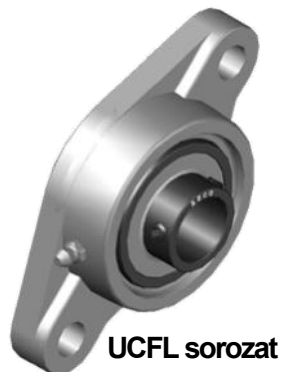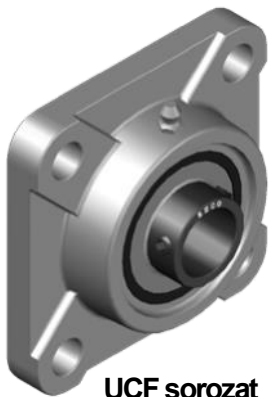

BECCO

12100 Cuneo - Italy

phone: 0039 0171 66883

fax: 0039 0171 648913

www.becoitalia.biz